

Cod. D124601-78764

DOP-No 14527




H 4 cm. Per installazione sopra o a filo pavimento; superficie di appoggio con disegno antiscivolo.
Scarico sinistro. Da completare con piletta sifonata da ordinare separatamente.

Colore	Bianco
Larghezza (mm)	1200
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	43
Peso (Kg)	41,4
Installazione	Filo pavimento e tradizionale

Note Installazione: si raccomanda di seguire le istruzioni alla pagina seguente



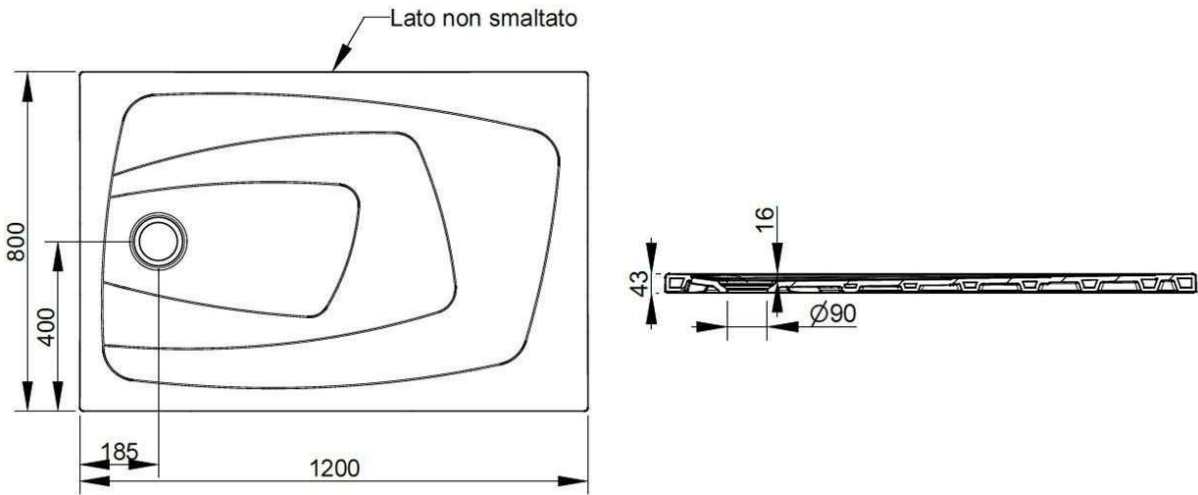

FISSAGGI / ACCESSORI / RICAMBI NON INCLUSI

(* Obbligatorio)




V100201
Piletta sifonata Ø 90 mm per piatti doccia finitura in ceramica



V100801
Copertura di ricambio per piletta V1002 finitura ceramica


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1

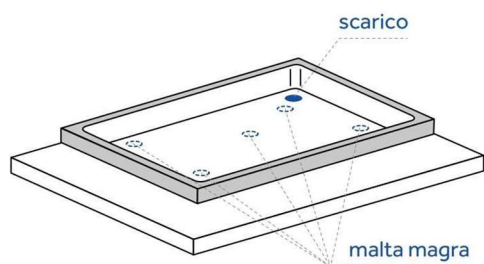


Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale.
Realizzare i punti di appoggio usando la malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro

2

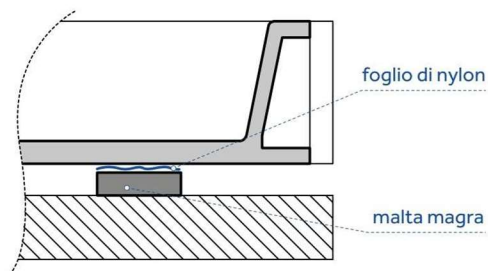

Per evitare che la malta si incolli al piatto doccia, interporre un foglio di plastica/nylon o di carta


3

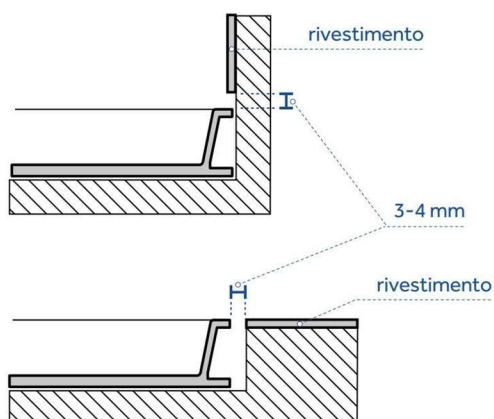

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete (o al suolo in caso di installazione filo pavimento) e lasciando uno spazio di 3-4 mm.

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura.

4

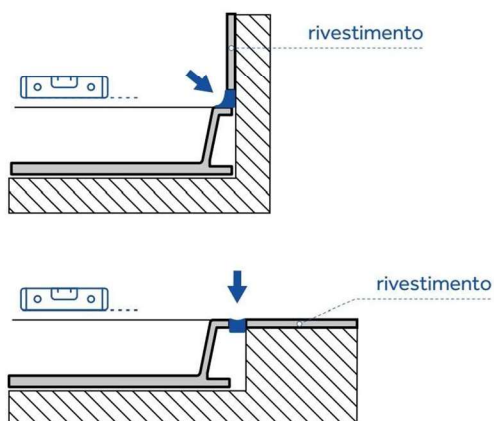

Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella.

Completare l'installazione sigillando le fughe con un riempitivo elastico (è consigliato usare silicone antimuffa).